








ACABADOS / FUNCIONES / CODIFICACIÓN



HL Latonado



HN Niquelado



SERIE	CERRADURA DE EMBUTIR	ACABADO	CILINDRO
X	4030	(Latonado)	50 (T5)
XR	4031	N (Niquelado)	(T5)
(Embutir)	4130	(1 /	T60 (T60)
,	13458CAI		TX80 (TX80)
	B100		. ,
	B101		
	200		
	201		
	B200		
	B201		





CERRADURA DE EMBUTIR





















Disponible en:








SERIE 4030

Código 4030



SERIE 4030

CERRADURA	CARACTERÍSTICAS
4030	Cerradura de embutir de pasador con resbalón, sin cilindro ni escudos.
X4030	Cerradura de embutir de pasador con resbalón, con cilindro T5 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).
XR4030	Cerradura de embutir de pasador con resbalón, con cilindro T60 ó TX80 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).

CARACTERÍSTICAS

Descripción de línea:

La mejor seguridad y calidad para sus puertas metálicas y de madera.

Material de fabricación:

Acero tropicalizado en composición de cerradura.

Mecanismo:

Mecanismo de embutir, excelente desempeño. Pasador metálico niquelado de accionamiento por medio de la llave. Pasador con saliente de 20mm.

Características adicionales:

Ideal para puertas de entrada principal, abatibles. Escudo de

Funciones:

Entrada principal.

Certificación:

A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Grado 2:

Garantizado mínimo 800,000 ciclos (aperturas).

Cilindro:

Disponible sin cilindro, con T5, T60 y TX80 con escudo embellecedor 44100*.

Tipo de llave:

Dentada de latón acabado niquelado (T5).

De puntos de latón acabado niquelado (T60 y TX80).

Nivel de seguridad:

Básico en T5 y alta seguridad en T60 y TX80.

Adaptaciones:

Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro maestro de obra.

Distancia entre ejes:

De 85 mm.

Compatibilidad de uso:

Combine todos sus accesos y puertas interiores con la gama de productos TESA: pomos, manijas y cerrojos que le ofrecen la seguridad y perfecta combinación acabados.

ACABADOS







CERRADURA AUXILIAR DE EMBUTIR









puerta 35-45 mm












Disponible en:






SERIE 4031

Código 4031





SERIE 4031

CERRADURA	CARACTERÍSTICAS
4031	Cerradura de embutir auxiliar de pasador con resbalón, sin cilindro ni escudos.
X4031	Cerradura de embutir auxiliar de pasador con resbalón, con cilindro T5 y 2 escudos embellecedores de latón ($44100*$).
XR4031	Cerradura de embutir auxiliar de pasador con resbalón, con cilindro T60 ó TX80 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).

CARACTERÍSTICAS

Descripción de línea:

La mejor seguridad y calidad para sus puertas metálicas y de madera.

Material de fabricación:

Acero tropicalizado en composición de cerradura.

Mecanismo:

Mecanismo de embutir, excelente desempeño. Pasador metálico niquelado de accionamiento por medio de la llave. Pasador con saliente de 20mm.

Características adicionales:

Ideal para puertas de entrada principal, abatibles. Escudo de latón sólido.

Funciones:

Entrada principal.

Certificación:

A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Garantizado mínimo 800,000 ciclos (aperturas).

Cilindro:

Disponible sin cilindro, con T5, T60 y TX80 con escudo embellecedor 44100*.

Tipo de llave:

Dentada de latón acabado niquelado (T5).

De puntos de latón acabado niquelado (T60 y TX80).

Nivel de seguridad:

Básico en T5 y alta seguridad en T60 y TX80.

Adaptaciones:

Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro maestro de obra.

ACABADOS





HL.





CERRADURAS DE EMBUTIR



















Disponible en:






SERIE 4130 Código 4130




Escudos 44100 (incluye 2 piezas)









SERIE 4031

CERRADURA	CARACTERÍSTICAS
4130	Cerradura de embutir de pasador con resbalón, sin cilindro ni escudos.
X4130	Cerradura de embutirde pasador con resbalón, con cilindro T 5 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).
XR4130	Cerradura de embutir de pasador con resbalón, con cilindro T60 ó TX80 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).
13458CAI	Cerradura de embutir de pasador con resbalón, sin cilindro ni escudos. Únicamente para función baño.

CARACTERÍSTICAS

Descripción de línea:

La mejor seguridad y calidad para sus puertas metálicas y de madera.

Material de fabricación:

Acero tropicalizado en composición de cerradura.

Mecanismo:

Mecanismo de embutir, excelente desempeño. Pasador de acero niquelado de accionamiento por medio de la llave. Pasador con saliente de 20mm.

Características adicionales:

Ideal para puertas de entrada principal, abatibles. Escudo de latón

Funciones:

Entrada principal (4130) y baño (13458CAI).

Certificación:

A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Grado 2:

Garantizado mínimo 800,000 ciclos.

Cilindro:

Sin cilindro (4130 y 13458), con T5, T60 y TX80 con escudo embellecedor 44100* (4130).

Tipo de llave:

Dentada de latón niquelado (T5). De puntos de latón niquelado (T60 y TX80).

Nivel de seguridad:

Básico en T5 y alta seguridad en T60 y TX80.

Adaptaciones:

Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro maestro de obra.

Distancia entre ejes:

De 70 mm.

Compatibilidad de uso:

Combine to dos sus accesos y puertas interiores con la gama de productos TESA: pomos, manijas y cerrojos que le ofrecen la seguridad.

ACABADOS



INOX





CERRADURAS DE EMBUTIR










































Escudo E300L

Disponible en:







Código XRB101





Escudo E300L incluido

CARACTERÍSTICAS

Descripción de línea:

La mejor seguridad y calidad para sus puertas metálicas y de madera.

Material de fabricación:

Acero tropicalizado en composición de cerradura.

Mecanismo:

Protegido en caja cerrada de acero para serie XRB100 y caja abierta con protecciones superior e inferior en serie XRB101.

Características adicionales:

Ideal para puertas de entrada principal, abatibles. Escudo de latón sólido.

Funciones:

Entrada principal.

Certificación:

A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Grado 2:

Garantizado mínimo 800.000 ciclos (aperturas).

Cerrojo y picaporte:

RB100: 4 bulones de acero niquelado de diámetro de 14 mm y protección de 20 mm.

RB101: 3 bulones de acero niquelado de diámetro de 14 mm y protección de 20 mm.

Cilindro:

Disponible con T60 y TX80 con escudo de seguridad E300L*.

Tipo de llave:

De puntos de latón acabado niquelado (T60 y TX80).

Nivel de seguridad:

Alta seguridad en T60 y TX80.

Adaptaciones:

Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro maestro de obra.

Compatibilidad de uso:

Combine todos sus accesos y puertas interiores con la gama de productos TESA: pomos, manijas y cerrojos que le ofrecen la seguridad y perfecta combinación acabados.

ACABADOS









CERRADURAS DE EMBUTIR "TOP"




















Disponible en:



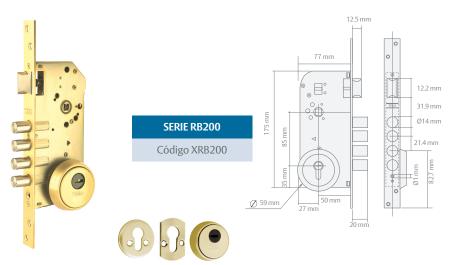

Escudo E700L incluido

Disponible en:





CARACTERÍSTICAS

Descripción de línea:

La mejor seguridad y calidad para sus puertas metálicas y de madera.

Material de fabricación:

Acero tropicalizado en composición de cerradura.

Mecanismo:

Protegido en caja cerrada de acero para serie XRB100 y caja abierta con protecciones superior e inferior en serie XRB101.

Características adicionales:

Para puertas de entrada principal, abatibles. Escudo de latón sólido.

Funciones:

Entrada principal.

Certificación:

A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Grado 2:

Garantizado mínimo 800,000 ciclos (aperturas).

Cerrojo y picaporte:

RB200:4 bulones de acero niquelado de diámetro de 14 mm y protección

RB201:3 bulones de acero niquelado de diámetro de 14 mm y protección de 20 mm.

Cilindro:

Disponible con T60 y TX80 con escudo de seguridad E700L* antitaladro y antimordaza.

Escudo de seguridad:

E700L, escudo antitaladro y antimordaza con placas blindadas interiores.

Nivel de seguridad:

Alta seguridad en T60 y TX80.

Adaptaciones:

Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro maestro de obra.

Compatibilidad de uso:

Combine todos sus accesos y puertas interiores con pomos, manijas y cerrojos que le ofrecen la seguridad y perfecta combinación en acabados.

ACABADOS







CERRADURAS DE EMBUTIR TOP



























Disponible en:





SERIE R200

Código XR200



Escudo E700L incluido

。 ∃°. 20 mm 175 mm 85mm 54 mm ____10 mm

CARACTERÍSTICAS

Descripción de línea:

La mejor seguridad y calidad para sus puertas metálicas y de madera.

Material de fabricación:

Acero tropicalizado en composición de cerradura.

Mecanismo:

Protegido en caja cerrada de acero.

Características adicionales:

Ideal para puertas de entrada principal, abatibles. Escudo de latón sólido.

Funciones:

Entrada principal.

Certificación:

A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Grado 2:

Garantizado mínimo 800,000 ciclos (aperturas).

Cerrojo y picaporte:

Cerrojo con placas antisegueta en acero templado, con proyección de 20 mm.

Gancho antipalanca en acero carbonitrurado.

Cilindro:

Disponible con T60 y TX80 con escudo de seguridad E700L* antiganzúa y antimordaza.

Escudo de seguridad:

E700L, escudo antitaladro y antimordaza con placas blindadas interiores.

Nivel de seguridad:

Alta seguridad en T60 y TX80.

Adaptaciones:

Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro maestro de obra.

Compatibilidad de uso:

Combine todos sus accesos y puertas interiores con la gama de productos TESA: pomos, manijas y cerrojos que le ofrecen la seguridad y perfecta combinación acabados.

ACABADOS



HN.



Disponible en:







SERIE AUXILIAR R201

Código XR201









Escudo E700L incluido





CERRADURAS DE EMBUTIR "TRIPLE PROTECCIÓN"







3

















Disponible en:



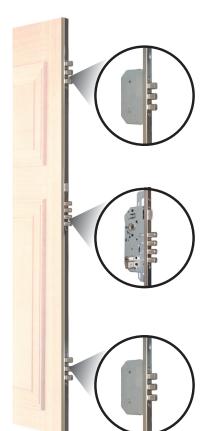

SERIE TBL3

Código XTLB3HN

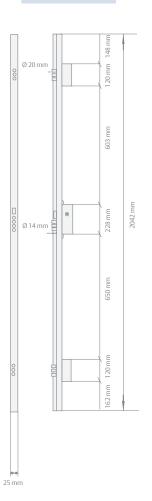

CARACTERÍSTICAS

Descripción de línea:

La mejor seguridad y calidad para sus puertas metálicas y de madera.

Material de fabricación:

Acero tropicalizado en composición de cerradura.

Mecanismo:

Protegido en caja cerrada de acero. Frente de acero de elevada rigidez, de 20 x 10. Mecanismo en los reenvíos con sistema antiretorno. Altura standard de 2.028 mm.

Características adicionales:

Ideal para puertas de entrada principal, abatibles. Escudo de latón sólido.

Funciones:

Entrada principal.

Certificación:

A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Grado 2:

Garantizado mínimo 800,000 ciclos (aperturas).

Cerrojo y Picaporte:

Cuatro bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la cerradura principal, 3 bulones planos de acero niquelado de Ø14 mm en cerradura superior e inferior.

Cilindro:

Disponible con T60, T80, T10 y TX80.

Tipo de llave:

De puntos de latón acabado niquelado (T60, T80, T10 y TX80).

Nivel de seguridad:

Alta seguridad en T60, T80, T10 y TX80

Adaptaciones:

Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro maestro de obra.

Compatibilidad de uso:

Combine todos sus accesos y puertas interiores con la gama pomos, manijas y cerrojos que le ofrecen la seguridad y perfecta combinación en acabados.

ACABADOS



HN.



ESCUDOS DE SEGURIDAD EN CERRADURAS DE EMBUTIR

44100 26 mm

Escudo embellecedor de latón para cilindro de perfil europeo. Acabado en latón o níquel. Incluido en las series 4030, 4031 y 4130.

ESCUDO 44100



Escudo exterior antimordaza de latón macizo. Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado. Contraplaca interior en acero de 4 mm de espesor. Acabado latón o níquel. Gran facilidad de instalación. Incluido en las series R100 y RB100.

ESCUDO E300L



Núcleo escudo: 2 placas de acero laminado de 2 mm de espesor. Protector cañuto de acero carbonitrurado. Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado. Contraplaca interior en acero de 4 mm de espesor. Acabado en latón barnizado o niquelado. Embellecedor giratorio de latón o latón niquelado. Incluido R200,

RB200 y TLB3.

ESCUDO E700L